

GESTALTUNGSPFLASTER

GRAFE-Magnus

DIN EN 1338 | DN EN 1339



GRAFE-Magnus in gra-PORTUS · Läuferverband

Das **GRAFE-Magnus** erfüllt mit seiner **Steinstärke** von **120 mm** die Anforderungen an die Befahrung mit **Lastfahrzeugen** im öffentlichen Bereich. Die Steine sind ausschließlich mit **Micro-Fase** und **Verschiebesicherung** erhältlich. Zusätzlich ist ein **Kurvensatz** lieferbar.

Maße [mm]	Steinbedarf [je m ²]	Stück [je Lage]	m ² [je VE]
240 x 240 x 120	17,36	15	5,18
480 x 240 x 120	8,68	6	4,15
480 x 320 x 120	6,51	4	3,69
600 x 240 x 120	6,94	6	5,18
Kurvensatz 12-teilig		1	

Gewicht: **300 kg/m²** · ausschließlich mit MICRO-Fase (MF) & **Verschiebesicherung** · Verlegemuster sind auf **Seite 88** einsehbar.




GRAFE-Magnus in gra-NARZISSE & gra-ROSE · Läuferverband

VERLEGEMUSTER


Ideen, Muster & Schemata

Magnus

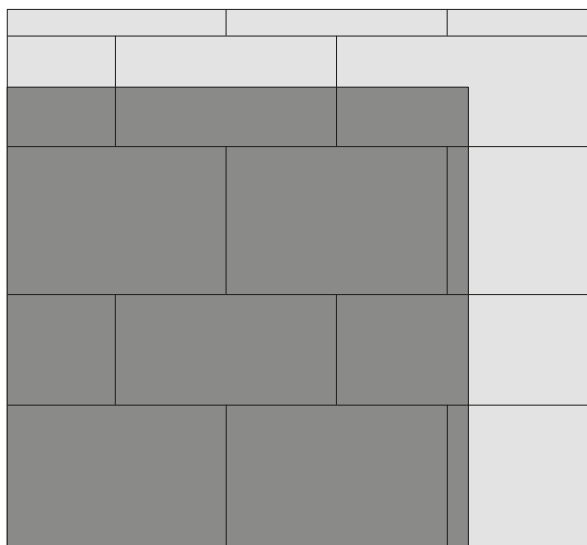


Verlegemuster 1

Steinbedarf je Quadratmeter:
480 x 240 mm (ca. 4 Stk.), 480 x 320 mm (ca. 5 Stk.)

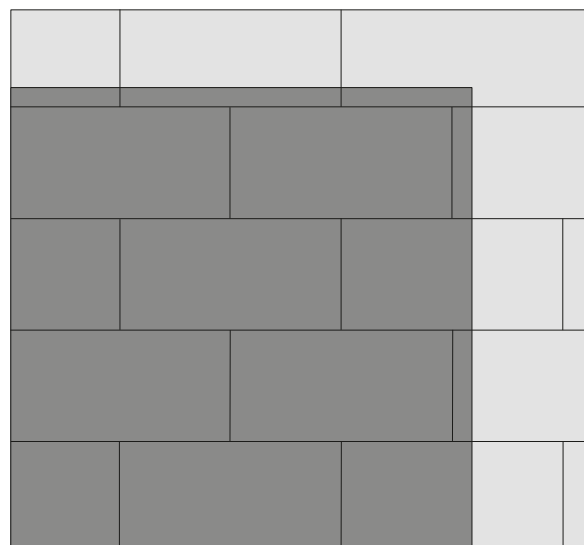

Verlegemuster 2

Steinbedarf je Quadratmeter:
480 x 240 mm (ca. 10 Stk.)

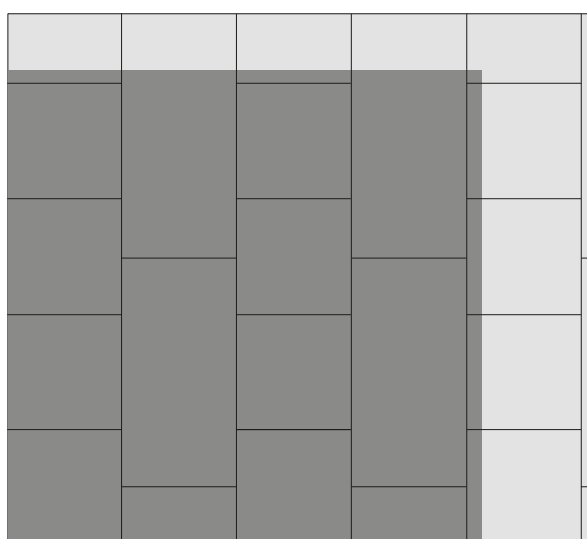

Verlegemuster 3

Steinbedarf je Quadratmeter:
240 x 240 mm (ca. 8,6 Stk.), 480 x 240 mm (ca. 2,5 Stk.)

Hinweis: Alle angegebenen Bedarfsmengen sind ca.-Angaben, die unverbindlich sind und für die keine Haftung übernommen wird.