GESTALTUNGSPFLASTER

Pecus

DIN EN 1338 | DIN EN 1339

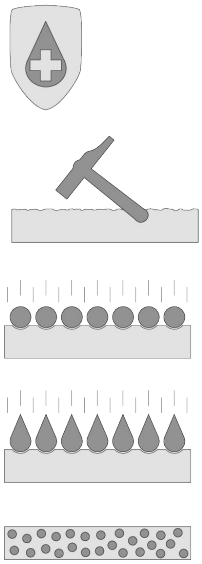

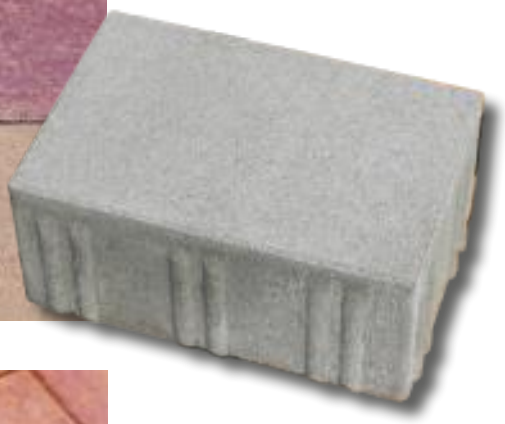

Pecus in HERBSTLAUB (rot/gelb) · Läuferverband

Pecus ist in **sechs verschiedenen Steinformaten** erhältlich, die sich beliebig kombinieren und verlegen lassen. Es fügt sich optimal in jedes Umfeld ein. Die Steine der Serie **Pecus** sind ausschließlich mit **Micro-Fase** und **Verschiebesicherung** erhältlich.

Maße [mm]	Steinbedarf [je m^2]	Stück [je Lage]	m^2 [je VE]
160 x 160 x 100	39,06	35	7,17
240 x 160 x 100	26,04	25	7,68
480 x 160 x 100	13,02	10	6,15
320 x 240 x 100	13,02	12	7,37
480 x 320 x 100	6,51	4	4,92
480 x 480 x 100	4,34	4	7,38

Gewicht: **225 kg/m²** · ausschließlich mit MICRO-Fase (**MF**) & **Verschiebesicherung** · Verlegemuster sind auf **Seite 85** einsehbar.

Pecus in gra-KALAHARI · Läuferverband

Pecus

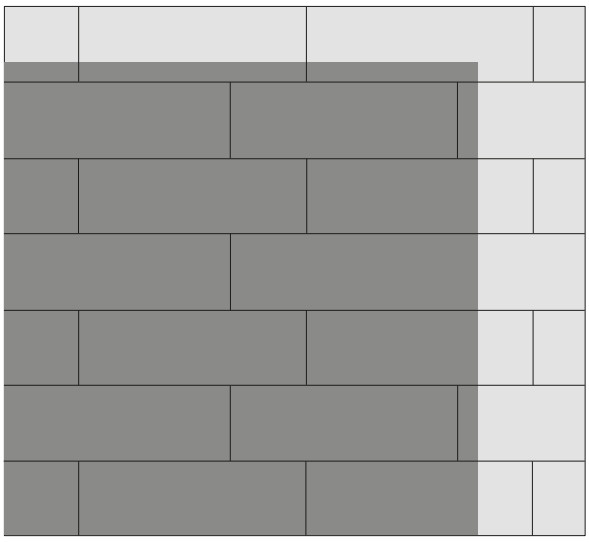

Verlegemuster 1
Steinbedarf je Quadratmeter: 480 x 160 (ca. 13 Stk.), 160 x 160 (ca. 4 Stk.)

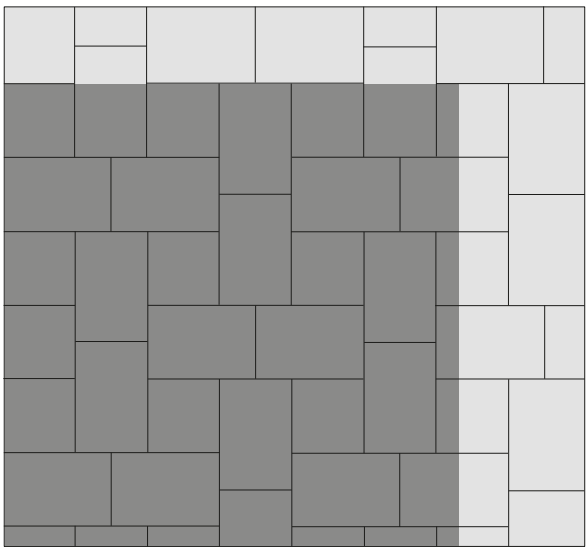

Verlegemuster 2
Steinbedarf je Quadratmeter: 240 x 160 (ca. 19 Stk.), 160 x 160 (ca. 11 Stk.)

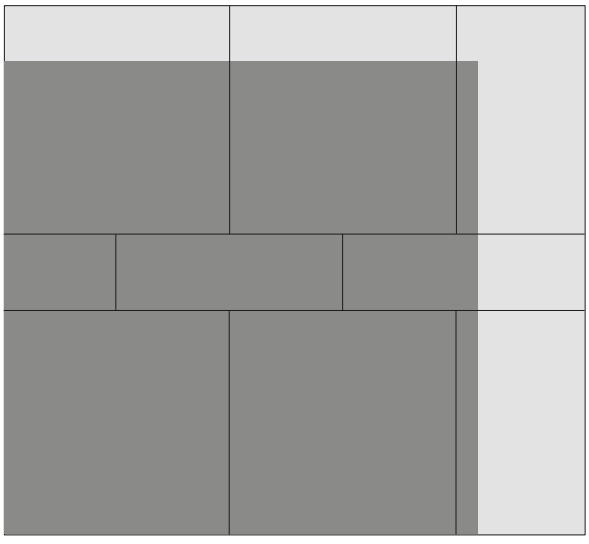

Verlegemuster 3
Steinbedarf je Quadratmeter:
480 x 480 (ca. 3 Stk.), 160 x 480 (ca. 3 Stk.)