

Händler:_____

Baufirma:_____

Baustelle (Ort):_____

Baustelle (Straße):_____

Auftragsdatum:_____


Sachbearbeiter:_____

Telefonnummer:_____

Terminwunsch:_____

Schachtnummer	Schacht DN		
Muffenausbildung	☐ Teil 1 ₁	☐ Teil 2 ₂	Abdeckung Klasse
inkl. Aufbauteile	☐ Ja	☐ Nein	Schachthöhe OKD
Einbaureihenfolge			Innenhöhe Unterteil h ₃

Schachtuhr

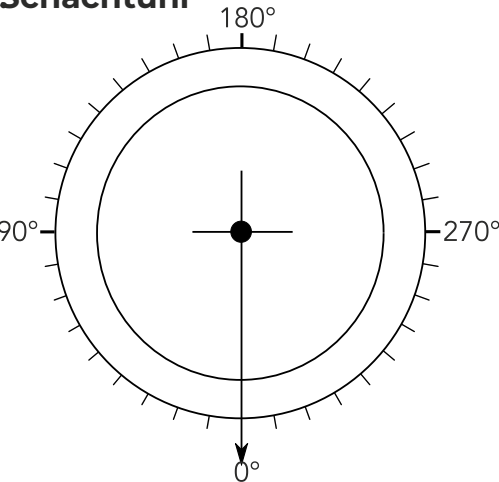

Gerinne:

- ☐ ohne
- ☐ Beton^{3,5}
- ☐ Klinker
- ☐ Steinzeughalbschale

Berme:

- ☐ Höhe 1/1
- ☐ Höhe _____
- ☐ Beton
- ☐ Klinker

- ☐ PP/GFK-Boden^{4,6} (Berme + Gerinne)
- ☐ nach Regelblatt 200/201/202 der BWB

Betonqualität^(Unterteil):

- ☐ normal¹⁰
- ☐ hohe Sulfatbeständigkeit^{(SR)¹¹}
- ☐ Hochleistungsbeton^{(SR)¹²}

Steighilfe:

- ☐ ohne
- ☐ Steigeisen^(DIN 1212 E/GS)
- ☐ Steigbügel - Stahl^(DIN 19555, Form A)
- ☐ Steigbügel - Stahl^(DIN 19555, Form B)
- ☐ Steigbügel - Edelstahl^{(DIN 19555, Form A V2A)¹³}
- ☐ Steigbügel - Edelstahl^{(DIN 19555, Form B V2A)¹³}

Rohranschlüsse:

- ☐ KG

☐ KG^(Wandverstärkung)

☐ KG-Ü^(Überschiebemuffe)

☐ PE-HD

☐ Pragma

☐ Pragma + ID

☐ VBR^(z.B. Robukan, Strabusil,...)
- ☐ STK-L

☐ STK-N

☐ STK-H

☐ STK-VT

☐ Ultra-Rib 2

☐ X-Stream
- ☐ GFK

☐ GGG

☐ SML/TML

☐ Bohrung

☐ Bruchrau

☐ sonstige

☐ Beton

Hersteller (Rohr): _____

Wandstärke (Rohr): _____

	DN [mm]	Grad [°]	Sohlhöhe [mm] ₇	Rohrart	Muffen-neigung [%]	Rutsche ₈	Sohl-gleich	Scheitel-gleich	Außenliegen-der Absturz ₉
Auslauf		0	0						
Zulauf 1						-	-	-	
Zulauf 2						☐ Ja	☐ Ja	☐ Ja	
Zulauf 3						☐ Ja	☐ Ja	☐ Ja	
Zulauf 4						☐ Ja	☐ Ja	☐ Ja	
Zulauf 5						☐ Ja	☐ Ja	☐ Ja	

Bemerkungen:_____

Unterschrift:_____

¹ DIN 4034-1 Typ 2 (Muffe)

² DIN 4034-2 (Falz)

³ im Regelfall GRAFE-Perfect

⁴ PREDL® Kunststoffboden

⁵ h₃ = NW + 400 mm (oder nach Absprache)

⁶ h₃ = NW + 380 mm (oder nach Absprache)

⁷ Standard- & Lagerware mit 10 mm Sohlhöhe

⁸ Rutsche ist Gefälle > 10 mm

⁹ NW + Höhe angeben, untere Muffe scheitelgleich bzw. nach Regelblatt

¹⁰ C 40/50; XC4, XM2, XA2 (600 mg/l < SO₄²⁻ ≤ 1500 mg/l)

¹¹ C 40/50; XC4, XM2, XA2 (1500 mg/l < SO₄²⁻ ≤ 3000 mg/l)

¹² C 60/75; XC4, XM2, XA3 (3000 mg/l < SO₄²⁻ ≤ 6000 mg/l)

¹³ Steigbügel-Edelstahl DIN 19555 - Form A V4A auf Anfrage